




# PZB-12V2B

Zasilacz buforowy impulsowy 13.8VDC /2A, miejsce na akumulator 12V/7Ah



## ■ Cechy:

- Zabezpieczenia wyjścia: Zwarciove / Przeciążeniowe
- Zabezpieczenia baterii: przed nieprawidłowym podłączeniem / przed głębokim rozładowaniem
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Przystosowany do współpracy z akumulatorem VRLA AGM

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	PZB-12V2B	
WYJŚCIE	Napięcie znamionowe - tryb sieciowy	13.8V
	Napięcie znamionowe - tryb bateryjny	10.5 ÷ 13.8V
	Prąd znamionowy	2A
	Zakres prądu	0 ÷ 2A
	Moc znamionowa	27.6W
	Tętnienia i szumy (typ.)	240mV <sub>p,p</sub>
	Tolerancja [2]	± 5%
BATERIA	Miejsce na akumulator	12V / 7.2 ÷ 9Ah
	Nominalne napięcie akumulatora	12V
	Parametry ładowania	$I_{MAX} = 2A, I_{NOM} = 2A - I_{WY}, U_{BAT} = 13.8V$
WEJŚCIE AC	Zakres napięcia	180 ÷ 264VAC
	Sprawność (typ.)	72%
	Prąd pobierany z sieci	0.3A / 230VAC
ZABEZPIECZENIA WYJŚCIA	Przeciążeniowe	Zakres: 105 ÷ 150% prądu znamionowego Typ: obniżanie napięcia wyjściowego proporcjonalnie do wzrostu prądu przeciążenia. Automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny aktywującej zabezpieczenie.
	Zwarciove	Typ: odcięcie napięcia wejściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny.
	ZABEZPIECZENIA BATERII	Przed nieprawidłowym podłączeniem(biegunowość) akumulatora, przeciążeniowe
ZABEZPIECZENIA BATERII	RGR (Rozłączenie Głębokiego Rozładowania)	Zakres: 10.5 ± 0.5V Typ: przekaźnikowe odcięcie baterii
	FUNKcjONALNOŚĆ	Sygnalizacja stanu pracy
ŚRODOWISKO PRACY	Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego	LED: zielona dioda DC OK w drzwiach skrzynki
	Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90% względna (bez kondensacji)
NORMY BEZPIECZEŃSTWA I EMC	Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ +60°C, 10 ÷ 95% względna (bez kondensacji)
	Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN60950-1
	Wytrzymałość izolacji	WE – WY: 2.5kVAC; WE – OBUDOWA: 1.5kVAC, WY – OBUDOWA: 0.5kVAC
	Zakłócenia promieniowane i przewodzone - EMI	Zgodność z EN 55022
INNE	Odporność - EMS	Zgodność z EN61000-4-2, -4, -5, -11
	Wymiary wewnętrzne / zewnętrzne	250*260*70 (szer.*dł.*gł.); 254*264*79 (szer.*dł.*gł.)
[*]	Masa netto / brutto	1.95kg / 2.05kg
	1. Podane parametry(jeżeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia wejściowego 230V, znamionowego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia 25°C. 2. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia. 3. Zasilacz jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrób finalny przez wykwalifikowany personel i nie może być traktowany jako samodzielne urządzenie. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego, wówczas wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.	



# PZB-12V2B

Zasilacz buforowy impulsowy 13.8VDC /2A, miejsce na akumulator 12V/7Ah

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA

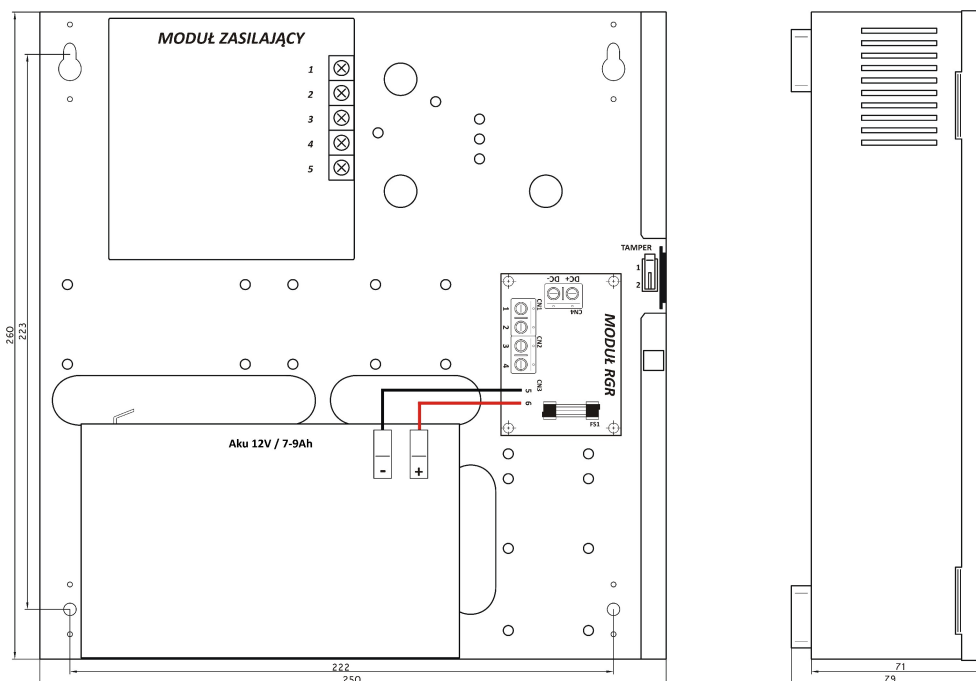

Moduł zasilający – wejście			TAMPER		
Nr	Funkcja	Opis	Nr	Funkcja	Opis
1	AC/N	Zacisk fazowy napięcia wejściowego	1	NO	Styki normalnie otwarty przycisku antysabotażowego
2	AC/L	Zacisk neutralny napięcia wejściowego	2	COM	Styki wspólny otwarty przycisku antysabotażowego
3	GND	Zacisk uziemiający			
Moduł RGR – wyjście i bateria					
CN1: 1,2	V <sub>OUT+</sub>	Zacisk dodatni napięcia wyjściowego			
CN2: 3,4	V <sub>OUT-</sub>	Zacisk ujemny napięcia wyjściowego			
CN3: 5	BAT- (czarny) konektor 6.4x0.8 żeński	Zacisk ujemny akumulatora			
CN3: 6	BAT+ (czerwony) konektor 6.4x0.8 żeński	Zacisk dodatni akumulatora			

Dioda LED AC OK (żółta)	Dioda LED DC OK (zielona)	Opis	Uwagi
		Praca normalna – tryb sieciowy	
		Praca w trybie baterijnym, zanik sieci	Mógł zostać uszkodzony bezpiecznik sieciowy
		Brak napięcia wejściowego oraz wyjściowego	Mógł zostać uszkodzony bezpiecznik sieciowy i bateryjny
- nie świeci	- świeci		